

PILZEO



Design
ACHILLES DESIGN

ELEGANTNÍ A ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ S LED TECHNOLOGIÍ

SVÍTIDLO PILZEO URČENÉ PRO MONTÁŽ NA DŘÍK PROMĚNILO LAMPU TVARU „HOUBA“ V MODERNÍ SVÍTIDLO. PILZEO SVÝMI SVĚTELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI ZARUČUJE SVĚTELNOU POHODU A BEZPEČNOST NA VEŘEJNÝCH MÍSTECH ZEJMÉNA DÍKY OVĚŘENÉMU LED SYSTÉMU LENSOFLEX®2 LED.

Svítidlo Pilzeo je vhodné pro osvětlování rozličných městských lokalit jako jsou bytové komplexy, parky, náměstí, cyklostezky a historická městská centra. V porovnání s tradičními svítidly může Pilzeo jako kvalitní a dokonalé svítidlo ušetřit až 75% energie.

Použity jsou materiály nejvyšší kvality. Základní část je vyrobena z tlakově litého hliníku, optický kryt a vrchní kryt jsou vyrobeny z polykarbonátu. Konstrukce Pilzeo zaručuje dlouhodobé krytí IP 66.



PARAMETRY


Závěsná výška	3,5 až 5 m
Světelný tok	1 900 až 6 000 hot lumenů
Počet LED	8, 16, 24
Příkon	19 – 55 W
Teplota chromatičnosti světla	Neutrální nebo teplá bílá
Krytí optické části	IP 66 (*)
Krytí elektrické části	IP 66 (*)
Odolnost proti nárazu (polykarbonát)	IK 08 (**)
Napájecí napětí	230 V – 50 Hz
Elektrická třída	I nebo II (*)
MATERIÁL	
Vrchní kryt	Polykarbonát
Těleso	Tlakově litá slitina hliníku
Předřadníková část	Hliník litý pod vysokým tlakem
Optický kryt	Polykarbonát
Barva	AKZO 900 šedá pískovaná

(*) podle IEC-EN 60598 | (**) podle IEC-EN 62262

Více informací na www.artechnic-schreder.cz

ROZMĚRY

W – průměr	524 mm
H – výška	530 mm
hmotnost	6,7 kg

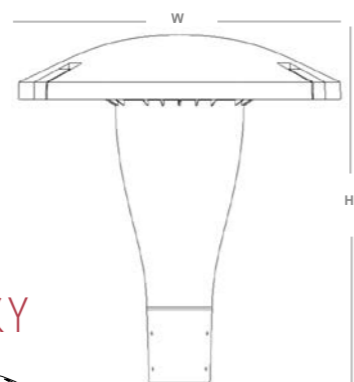


Uchycení na stožár o \varnothing 76mm
(šrouby 3 x 2 M6)

STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY

5 m

3.5 m

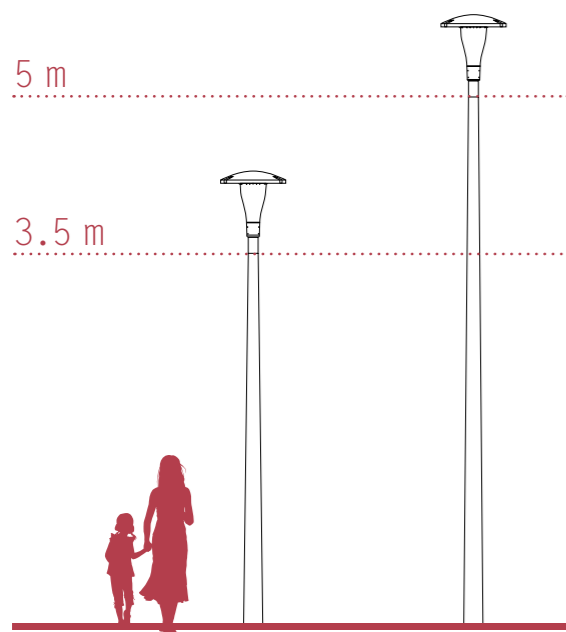

HLAVNÍ VÝHODY

- Úsporné řešení osvětlení pro vytvoření příjemné atmosféry
- Elegantní design pro nízké závěsné výšky
- Krytí optické části IP 66
- Údržba bez použití náradí
- Přepěťová ochrana 10 kV
- Kompatibilní s kontrolním systémem řady Owlet

HLAVNÍ VYUŽITÍ



RESIDENČNÍ ČTVRTI



NÁMĚSTÍ



ÚZKÉ SILNICE

