

STYLAGE



Design  
MICHEL TORTEL

## LUCERNA V MODERNÍM STYLU S LED TECHNOLOGIÍ

SVÝM TYPICKÝM ČTYŘBOKÝM VZHLEDEM  
PŘENESLO SVÍTIDLO STYLAGE KLASICKÝ TVAR  
LUCERNY DO 21. STOLETÍ

Díky modernímu provedení klasického designu se může Stylage vyjímat jak v historickém centru města tak i na prostranstvích s prvky moderní architektury.

Stylage je ideální svítidlo pro vytvoření estetického souladu ve městech, která spojují tradiční a moderní architekturu a která touží po zvýraznění svého historického dědictví, přičemž zároveň zdůrazňují směřování do budoucnosti.

Stylage vybavené výkonným LensoFlex®2 LED systémem nabízí vysokou účinnost, přičemž v porovnání se svítidly osazenými tradičními světelnými zdroji umožňuje ušetřit energii až 75 %.

To zkracuje dobu návratnosti a přispívá ve svém důsledku k zodpovědnému využívání přírodních zdrojů.



## PARAMETRY

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Instalační výška              | 3,5 až 5 m  |
| Rozsah světelného toku        | 2 200 až 9 500 hot lumenů   |
| Počet LED                     | 16, 24, 32, 48  |
| Příkon                        | 19 – 75 W   |
| Teplota chromatičnosti světla | Neutrální nebo teplá bílá   |
| Krytí optické části           | IP 66 (*)   |
| Krytí elektrické části        | IP 66 (*)   |
| Odolnost proti nárazu         | IK 08 (**)  |
| Aerodynamická odolnost (CxS)  | 0,125 m²  |
| Napájecí napětí               | 230 V – 50 Hz   |
| Elektrická třída              | I nebo II (**)  |
| MATERIÁL                      |   |
| Těleso                        | Hliník  |
| Optický kryt rovný            | Sklo  |
| Optický kryt vypouklý         | Polykarbonát  |
| Barva                         | AKZO šedá 900 pískovaná<br>Jakákoliv barva RAL nebo AKZO<br>na vyžádání |

(\*) podle IEC-EN 60598 | (\*\*) podle IEC-EN 62262

Více informací na [www.artechnic-schreder.cz](http://www.artechnic-schreder.cz)



## HLAVNÍ VÝHODY

- Elegantní a příjemné osvětlení pro vytvoření příjemné atmosféry
- Úspory energie až do výše 75 % v porovnání s tradičními zdroji osvětlení
- Nulové světelné znečištění: ULOR= 0 % (ve verzi s rovným krytem)
- Kompatibilní s kontrolním systémem řady Owllet
- Přepětová ochrana 10 kV



## ROZMĚRY


|           |        |
|-----------|--------|
| H – výška | 704 mm |
| L – délka | 373 mm |
| W – šířka | 373 mm |
| hmotnost  | 7 kg   |

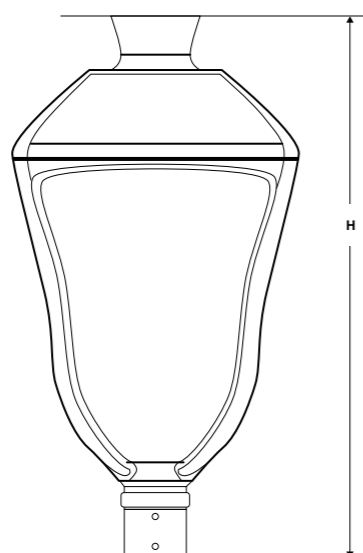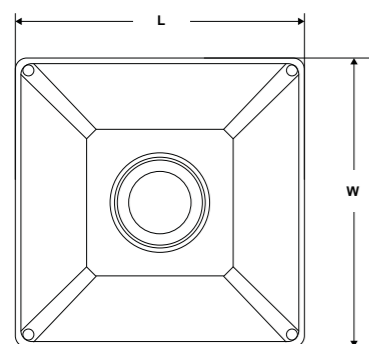


## UCHYCENÍ

Jsou možná dvě uchycení svítidla Stylage: na dřík sloupu (60mm nebo 3/4" G) nebo závěsné 3/4" G.

NA DŘÍK

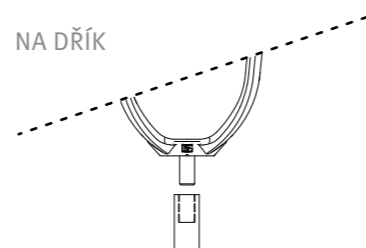

ZÁVĚS

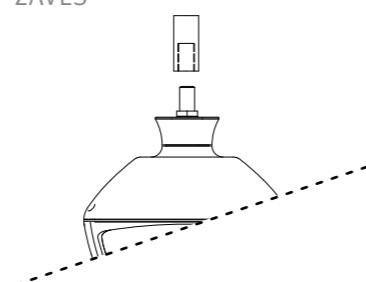


## HLAVNÍ VYUŽITÍ



ULICE



NÁMĚSTÍ

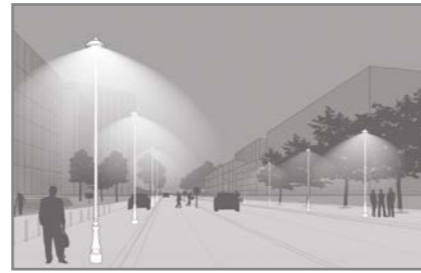

SILNICE

## UCHYCENÍ

VÝLOŽNÍK NA STĚNU

