



VLASTNOSTI

Univerzální designové svítidlo určené pro veřejné osvětlení ve městech, obcích a pro osvětlení komunikací všech tříd s vynikajícími světelně technickými parametry a možností použití výbojky od 50 W až do 250 W.

Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného rovného skla. Díky tomu je zabráněno vyzařování nežádoucího světla do horního poloprostoru.

Změnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální vyzařovací charakteristiky pro osvětlení dané komunikace.

Svítidlo je vybaveno Sealsafe® systémem, který je založen na principu utěsnění optické části svítidla tak, aby byla vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaručuje tak ochranu optické části po celou dobu životnosti svítidla.

Přístup do svítidla a výměna výbojky je velice snadná a bez nutnosti použití náradí.

Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná

FOTOMETRIE A SVĚTELNÉ ZDROJE

Svítidlo je určeno pro použití s vysokotlakými sodíkovými nebo halogenidovými tubulárními výbojkami až do 250 W. Podle zvoleného příkonu je svítidlo osazeno patičí E27, E40 nebo PGZ 12.

Svítidlo MAYA MINI se vyrábí s reflektorem 1627 a lze jej osadit výbojkami až do 150 W.

Svítidlo MAYA MIDI se vyrábí s reflektorem 1954 a lze jej osadit výbojkami až do 250 W.

Optimální vyzařovací charakteristiky pro osvětlení daného prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.


Na přání lze svítidlo osadit LED světelnými zdroji s možností volby výkonu:

32 LED (37 W a 53 W) nebo 48 LED (54 W a 78 W).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Krytí optické části:	IP 66 Sealsafe®
Krytí elektrické části:	IP 44 (MINI: IP 54)
Odolnost proti nárazu (sklo):	IK 08
Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
El. třída izolace:	I. nebo II. (na přání)
Hmotnost (prázdňé):	MINI 7,5 kg
	MIDI 10,0 kg
Aerodynamický odpor CxS:	MINI 0,062 m ²
	MIDI 0,08 m ²


ROZMĚRY

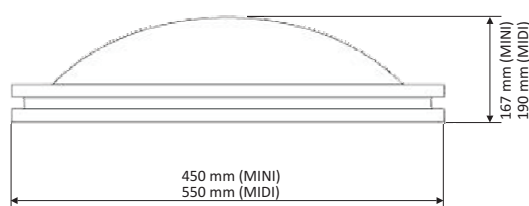


Standardně se svítidlo vyrábí pro montáž na výložník o průměru 60 mm, ale lze jej vybavit mnoha dalšími typy držáků, které umožňují jiné typy uchycení (na dotaz).

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- Elektrická třída II.
- Jiný typ reflektoru
- Jiný typ držáku svítidla
- Barva RAL

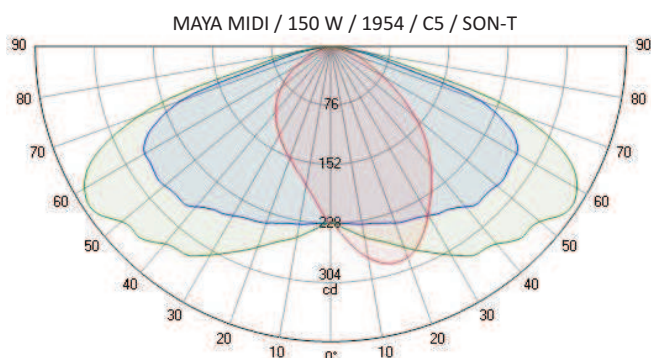

POPIS SVÍTIDLA

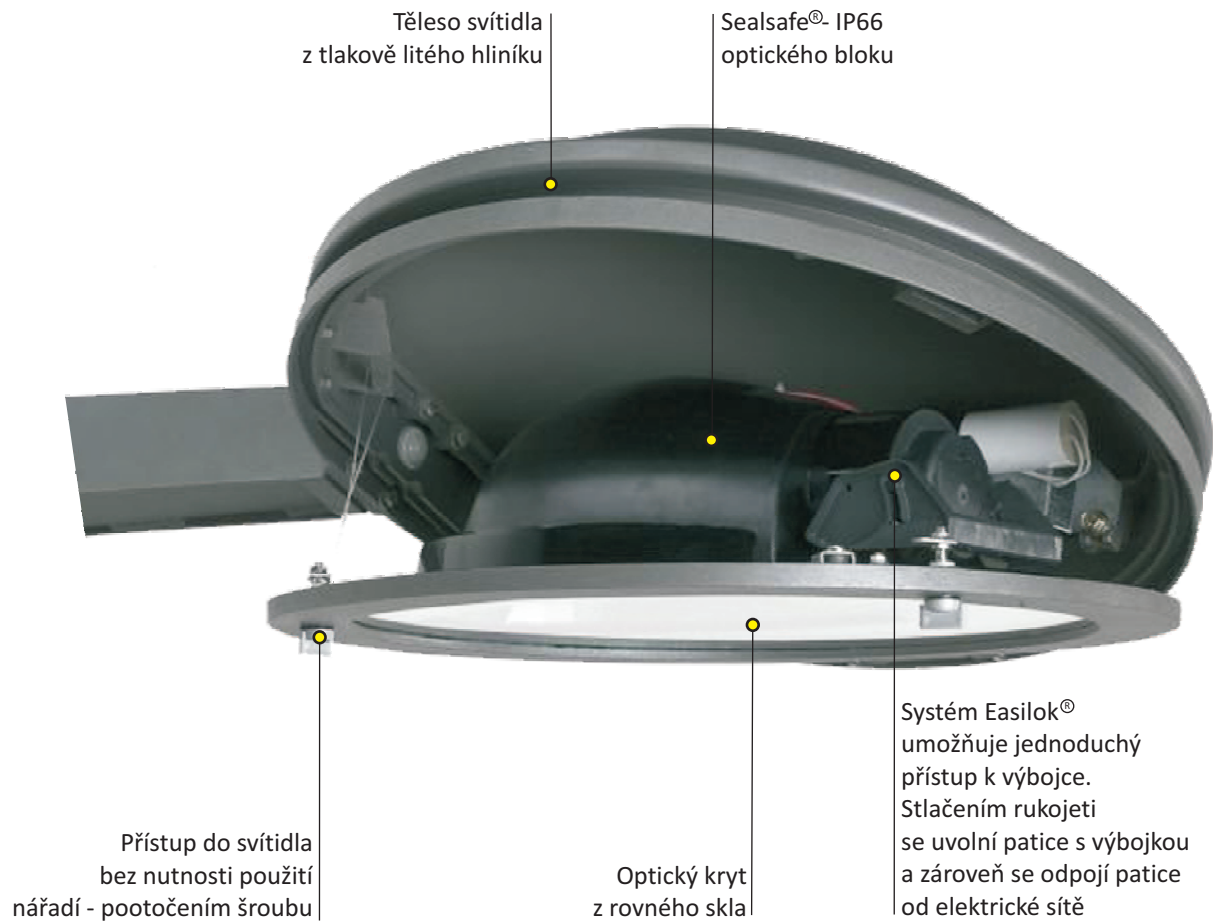

OBRÁZKY REALIZACÍ

